


# **ePROMAX - konfiguracja bezprzewodowego punktu dostępowego na modemach kablowych (HFC)**




W celu skonfigurowania bezprzewodowego punktu dostępowego w modemie kablowym (HFC), należy zalogować się do swojego konta w portalu **ePROMAX**.

W tym celu należy otworzyć dowolną przeglądarkę internetową i wpisać adres <https://e.promax.media.pl/>

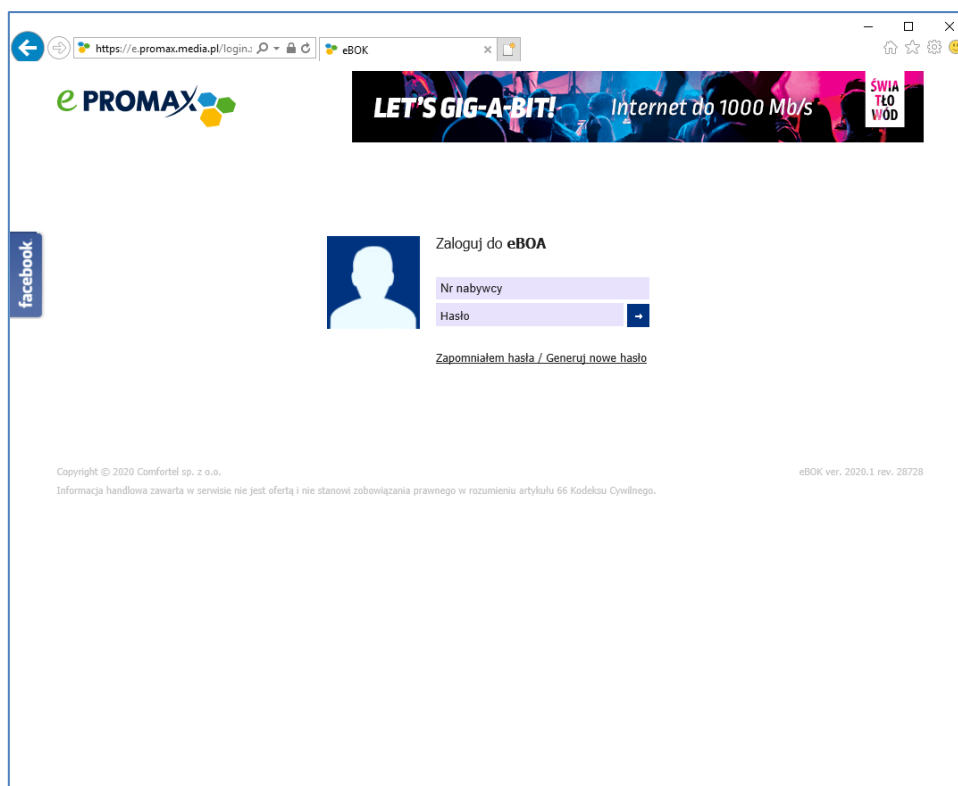


Należy uzupełnić pola **Nr nabywcy** (indywidualny numer ID) oraz **Hasło** (uzyskane od dostawcy usług), a następnie kliknąć przycisk ➡


Po poprawnym zalogowaniu wyświetli się strona główna portalu **Moje eBOA**. W pierwszej kolejności należy kliknąć na przycisk **Usługi** w górnym menu.

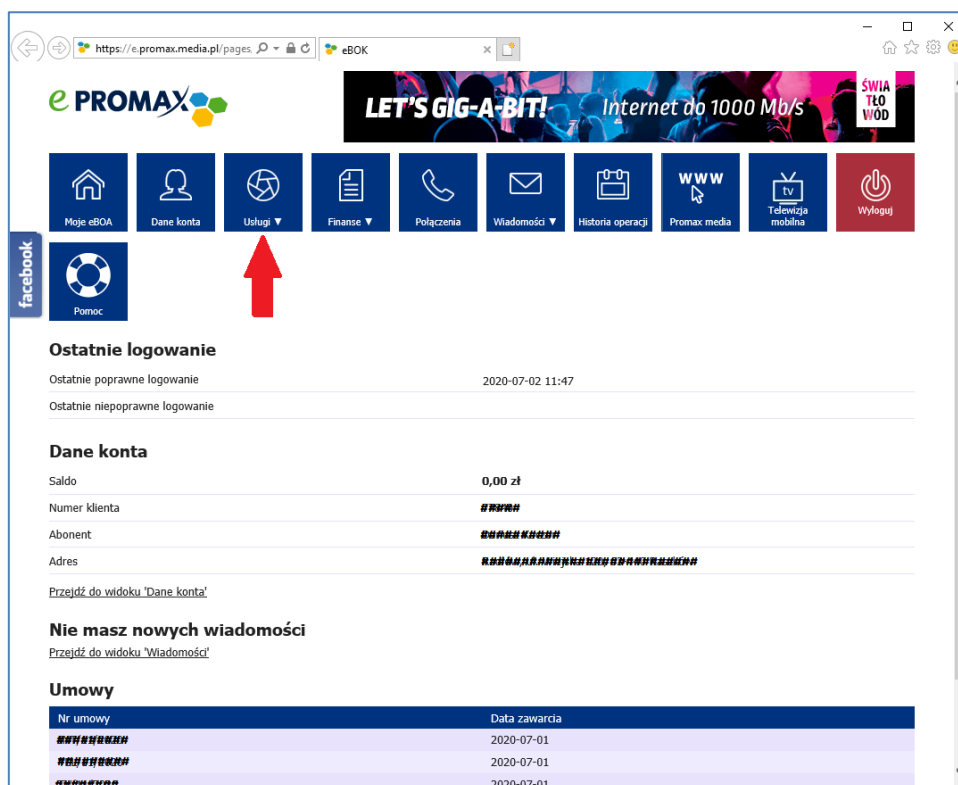


Poniżej wyświetli się lista wszystkich usług. Należy kliknąć przycisk **Internet stacjonarny**.

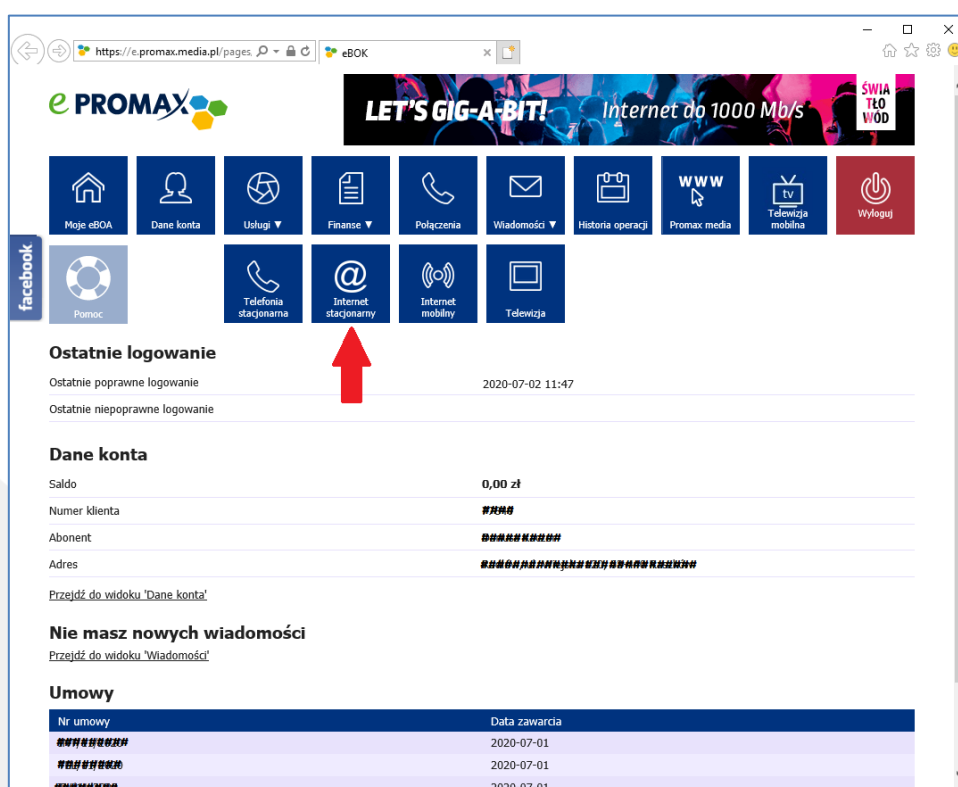

Wyświetli się ekran z usługami internetu stacjonarnego, prezentujący informacje o aktywnym pakiecie internetowym oraz usługach dodatkowych. Należy kliknąć przycisk **Pokaż** z prawej strony aktywnego pakietu internetowego.

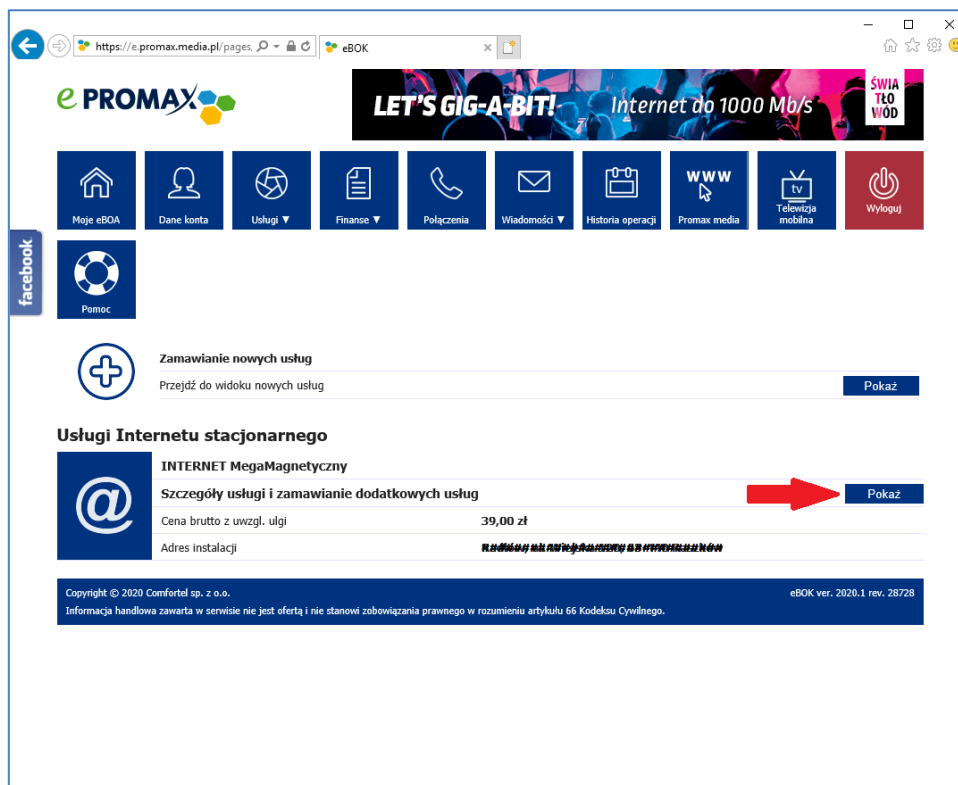

Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące usługi internetu. Należy przesunąć ekran w dół do sekcji **Modemy**.

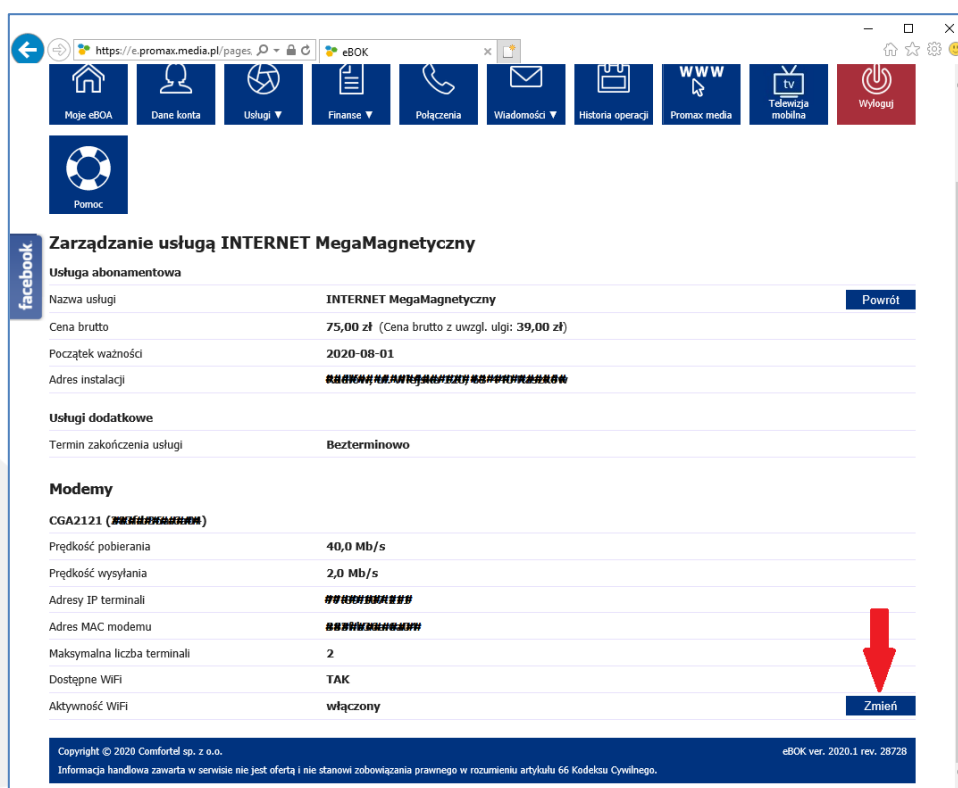

Obok informacji takich jak przepustowość łącza czy adres IP terminala oraz co ważne dostępność WiFi, znajduje się przycisk **Zmień**. Należy go kliknąć.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://e-promax.media.pl/pages/eBOK>. The page header features the PROMAX logo and a banner for 'LET'S GIG-A-BIT! Internet do 1000 Mb/s'. Below the header is a navigation menu with icons for 'Moje eBOA', 'Dane konta', 'Usługi', 'Finanse', 'Połączenia', 'Wiadomości', 'Historia operacji', 'Promax media', 'Telewizja mobilna', and 'Wyloguj'. A 'facebook' sidebar is visible on the left. The main content area is titled 'Zmiana usługi' (Service Change) and contains a form for 'Usługa' (Service). The form fields are: 'Nazwa usługi' (Service Name) set to 'Aktywność WiFi', 'Kategoria' (Category) set to 'Internet stacjonarny', 'Urządzenie' (Device) set to 'CGA2121', and 'Stan/Wartość' (Status/Value) set to 'włączony'. The 'Nazwa sieci WiFi' (WiFi Network Name) field is highlighted with a red box and contains 'PROMAX'. The 'Kanał WiFi' (WiFi Channel) dropdown menu is set to 'auto'. The 'Hasło WiFi' (WiFi Password) field contains 'TestWiFi456'. Red arrows point from the 'Zmień' (Change) button to the 'Nazwa sieci WiFi' field and from the 'Zatwierdź' (Confirm) button to the 'Nazwa sieci WiFi' field. The footer contains copyright information for Comfertel sp. z o.o. and the version 'eBOK ver. 2020.1 rev. 28728'.

W miejscu okna z parametrami modemu wyświetli się okno **Zmiana usługi**, w którym należy wprowadzić odpowiednie parametry (zgodnie z poniższym opisem) oraz włączyć bezprzewodowy punkt dostępowy.

**Stan/Wartość** – Włącz lub Wyłącz sieć bezprzewodową, w tym celu należy kliknąć przycisk **Zmień** z prawej strony.

**Nazwa sieci WiFi (SSID)** – Jest nazwą sieci bezprzewodowej. Nazwa SSID jest używana w technologii bezprzewodowej do odróżnienia własnej sieci od innych sieci bezprzewodowych znajdujących się w pobliżu. Nazwa SSID może zawierać do 32 znaków.

### Uwaga!

W przypadku modemów pracujących w dwóch zakresach 2,4 GHz oraz 5 GHz (Cisco EPC3928AD oraz Technicolor CGA2121), dla sieci 2,4 GHz wyświetla się nazwa (SSID) wprowadzona w formularzu np. **PROMAX**, natomiast dla sieci 5 GHz za nazwą dołączony będzie znacznik **-5GHz** np. **PROMAX-5GHz**.

**Kanał WiFi** – Z listy rozwijanej wybierz jeden z kanałów odpowiadających ustawieniom sieci. Wszystkie urządzenia w sieci bezprzewodowej muszą wykonywać rozgłaszanie na tym samym kanale, aby mogły komunikować się między sobą. W celu automatycznego wyboru kanału można wybrać opcję auto.

**Hasło WiFi** – Należy wybrać hasło sieci bezprzewodowej, które jest łatwe do zapamiętania, ale trudne do odgadnięcia przez innych użytkowników. Podczas pierwszego łączenia się z siecią przy użyciu nowego urządzenia bezprzewodowego konieczne jest wprowadzenie tego hasła do odpowiedniego pola konfiguracyjnego podłączonego urządzenia. Aby poprawić zabezpieczenia sieci, nie należy podawać tego hasła nieautoryzowanym użytkownikom. Wprowadź hasło zawierające od 8 do 24 liter (w tym przynajmniej jedna wielka) oraz przynajmniej jedną cyfrę i znak specjalny.

Aby zakończyć konfigurowanie sieci bezprzewodowej należy kliknąć przycisk **Zatwierdź**.

Jeśli wszystkie zostały prawidłowo wprowadzone wyświetli się komunikat **Zmiana na koncie użytkownika została potwierdzona**, od tego momentu w ciągu maksymalnie 30 minut modem się automatycznie zrestartuje. Po jego ponownym zalogowaniu sieć bezprzewodowa będzie aktywna. W każdej chwili można w ten sam sposób dokonywać zmian wyżej wymienionych parametrów sieci.

### **Uwaga!**

W przypadku rezygnacji z ekoFaktury nie ma możliwość logowania się do portalu ePROMAX, wówczas zostaje utracona możliwość zmiany lub podglądu niniejszej konfiguracji własnego WiFi, w tym m.in. odzyskania i zmiany hasła.

